

## Информация о продукции

# 97 53 09

### Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз со вставкой спереди




- Опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм<sup>2</sup> и 16,0 мм<sup>2</sup> в одной матрице
- с рычагом выбора для установки диапазона опрессовки 0,08 - 10 или 16,0 мм<sup>2</sup>
- Для двойных втулок 2 x 10 мм<sup>2</sup> до Ø 6,6 мм
- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- саморегулирующаяся настройка на нужный размер контактной гильзы: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной плашки
- Вставка втулок в клещи спереди
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- усилие опрессовки точно откалибровано изготовителем
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму, для снижения усталости при работе
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле





назначения	
Номер артикула	97 53 09
EAN	4003773044550
Клещи	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	486 g
Размеры	190 x 20 x 23 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный




Технические атрибуты	
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм	0,08 — 10 / 16 мм <sup>2</sup>
Количество гнезд	1
AWG	28 — 6

Возможны технические изменения и ошибки

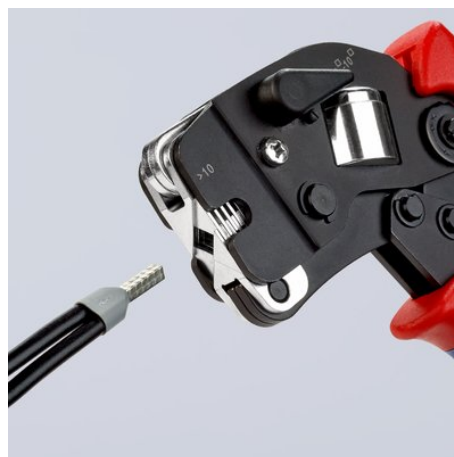



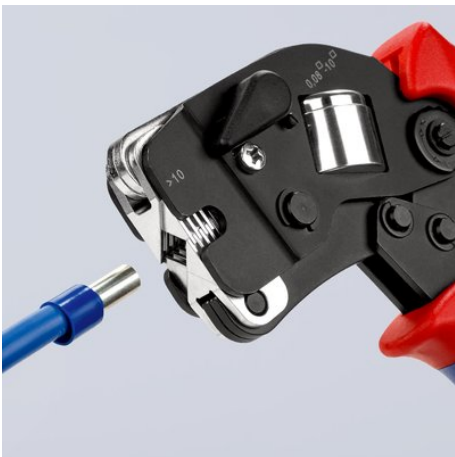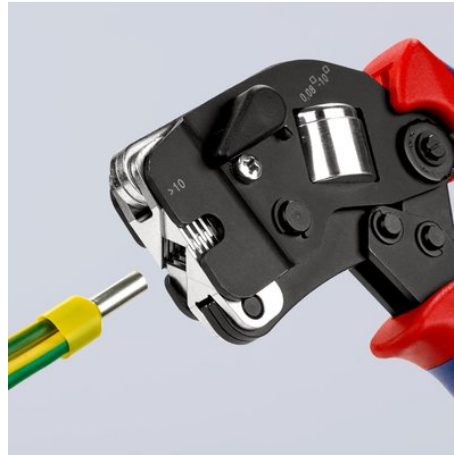

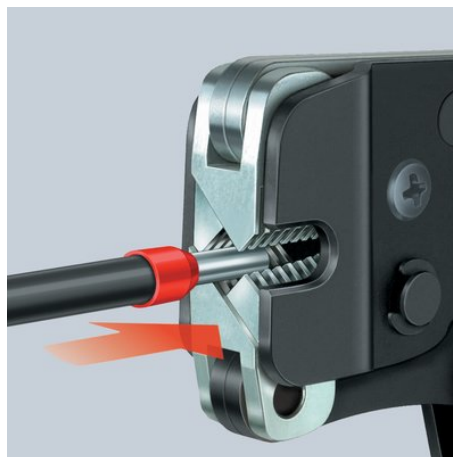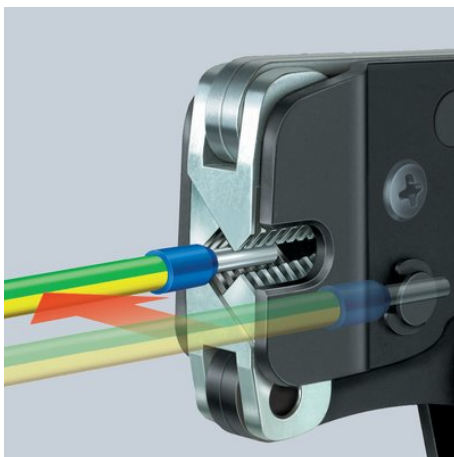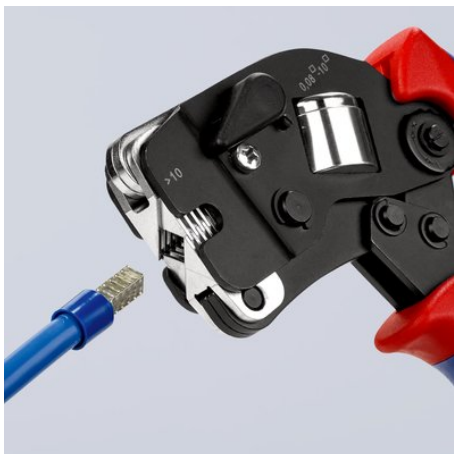

97 53 08: параллельное введение контактных гильз сбоку до 2,5 мм<sup>2</sup>

Передний ввод контактных гильз; например, при работе в распределительных шкафах



Квадратный обжим