Информация о продукции

14 22 160

Бокорезы для удаления изоляции



- с длинным лезвием
- высокая режущая способность благодаря усиленному шарниру

- прецизионные отверстия для зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм²
- удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм²
- вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- Режущие кромки с индуктивной закалкой; твердость лезвия прим. 60 HRC

назначения	
Номер артикула	14 22 160
EAN	4003773034988
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с удобными ручками
Масса	206 g
Размеры	160 x 53 x 21 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,5 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	1,5 / 2,5 mm²
AWG	16 / 14

Возможны технические изменения и ошибки





















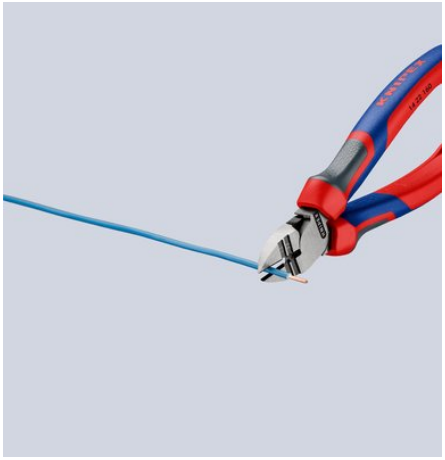

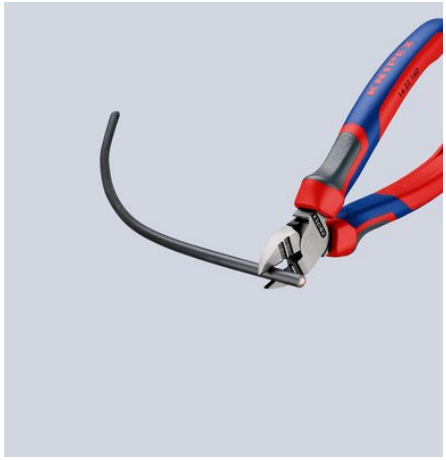


KNIPEXTEND