Информация о продукции

74 22 200

Бокорезы особой мощности

DIN ISO 5749



25°

- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну

назначения	
Номер артикула	74 22 200
EAN	4003773051831
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с удобными ручками
Масса	300 g
Размеры	200 x 52 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный


Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm


Возможны технические изменения и ошибки








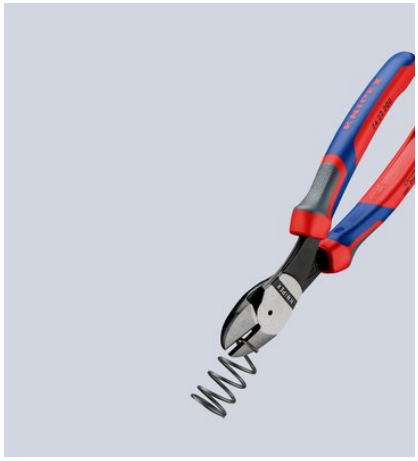

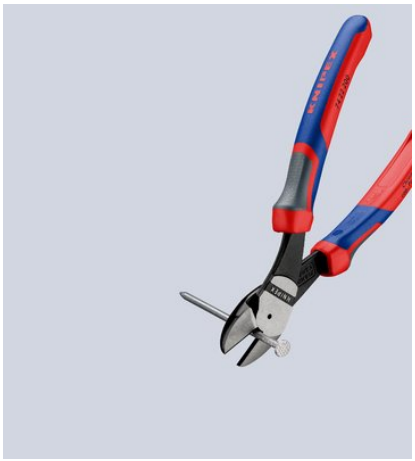

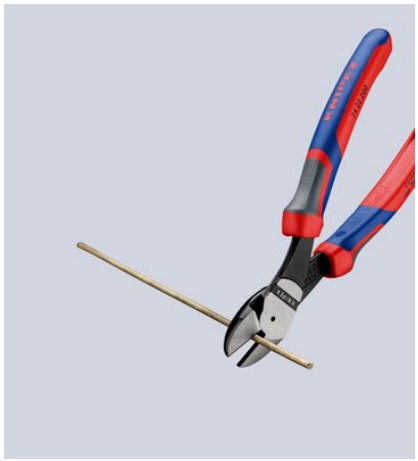




KNIPEX





