

## Информация о продукции

### 95 62 190 SB

#### Тросорез

кованные

- с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов
- удобная работа благодаря оптимальной, вытянутой конструкции и внутренней раскрывающей пружине
- винтовой шарнир с регулировкой для точного управления ножами
- высокий уровень передачи усилия для экономии сил при работе
- Твёрдость режущих кромок примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле




назначения	
Номер артикула	95 62 190 SB
EAN	4003773071983
Головка	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	314 g
Размеры	190 x 60 x 20 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр)	Ø 7,0 mm
Параметры резания проволочного троса (диаметр)	Ø 5,0 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,0 mm
AWG	8

*Возможны технические изменения и ошибки*



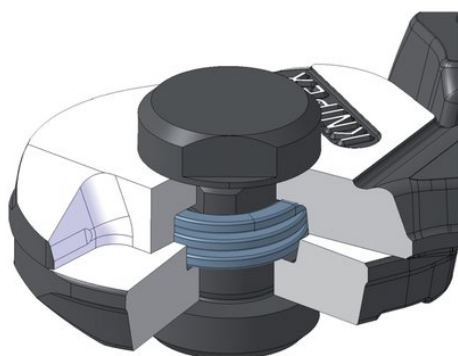

с внутренней раскрывающей пружиной