
Информация о продукции

13 02 160

Плоскогубцы для монтажа проводов

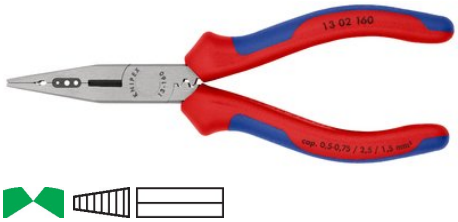



- идеальные плоскогубцы для работ по прокладке кабельной сети
- для захвата и гибки различной проволоки
- для реза проволоки средней и большой твёрдости
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- с прецизионными отверстиями для удаления изоляции
- для опрессовки контактных гильз

назначения	
Номер артикула	13 02 160
EAN	4003773010470
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	139 g
Размеры	160 x 59 x 19 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный


Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

Возможны технические изменения и ошибки

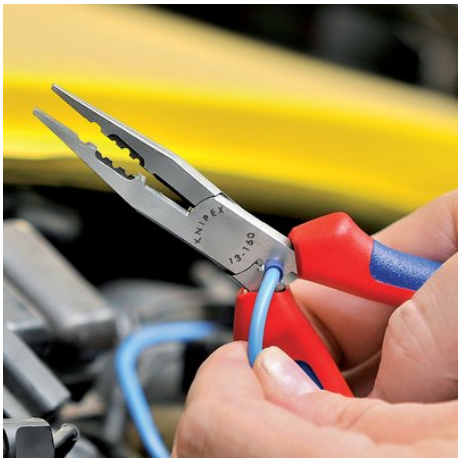


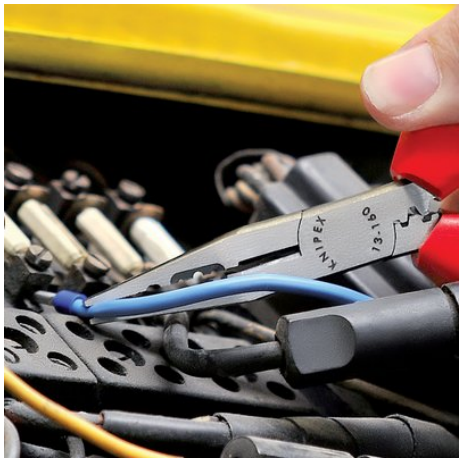



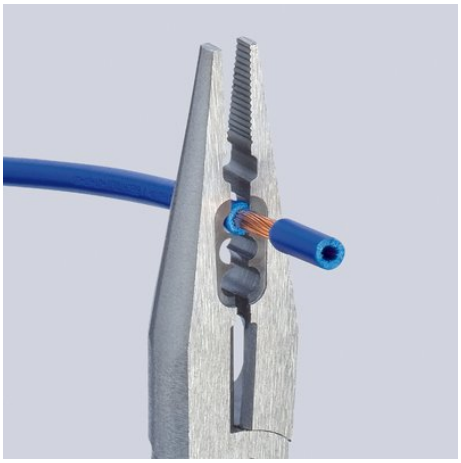

Зачистка 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 m²

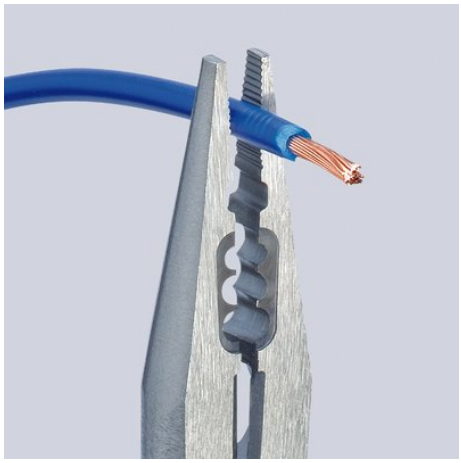

Захват



Опрессовка от 0,5 до 2,5 мм²



Резка