

Информация о продукции

13 42 165 SB

Клещи-стрипперы для удаления оболочки



- Многофункциональность: один инструмент для резания и удаления оболочки и изоляции
- для быстрого удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM)
- Облегчённый доступ прежде всего к подрозетникам, благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону лезвия для удаления оболочки с кабеля
- легкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины
- универсальное применение: прецизионные гнёзда для удаления изоляции с проводов 0,75 - 1,5 и 2,5 мм²
- с боковыми кусачками для резания проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- Все лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты дотвёрдости 61 HRC: максимальная износостойкость
- вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных моделей
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле



назначения

Номер артикула	13 42 165 SB
EAN	4003773079705
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	176 g
Размеры	165 x 86 x 20 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты


Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,2 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,2 mm
Параметры удаления оболочки (диаметр)	8 – 13 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²

Возможны технические изменения и ошибки

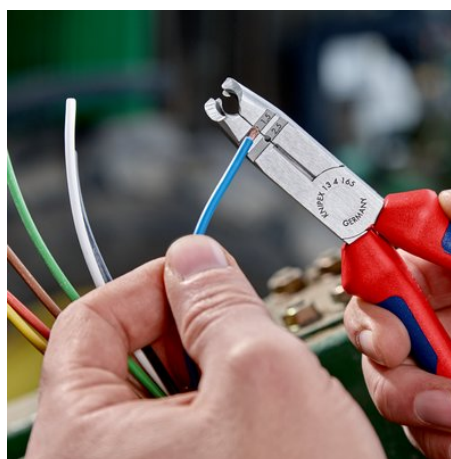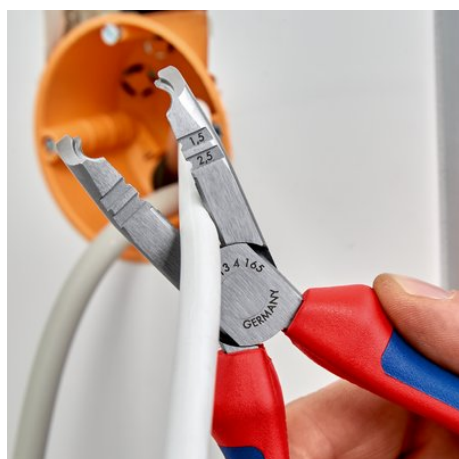

!Schneiden von Kabeln bis Ø 13 mm!

с отверстиями для удаления изоляции с проводов 1,5 и 2,5 мм²

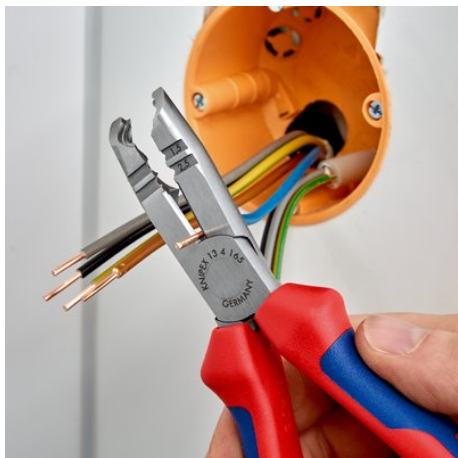

Укорачивание отдельных проводов до одного размера