Информация о продукции

08 22 145

Плоскогубцы удлиненные

DIN ISO 5746




- Для всех видов монтажных иремонтных работ.
- Особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступных местах благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для уверенного хвата плоских деталей
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей – например, гвоздей, штифтов и болтов

- универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- Легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Большой срок службы – стабильные кончики губок


назначения	
Номер артикула	08 22 145
EAN	4003773078968
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	145 g
Размеры	145 x 58 x 18 mm
Норма	DIN ISO 5746
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 8,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm²

Возможны технические изменения и ошибки

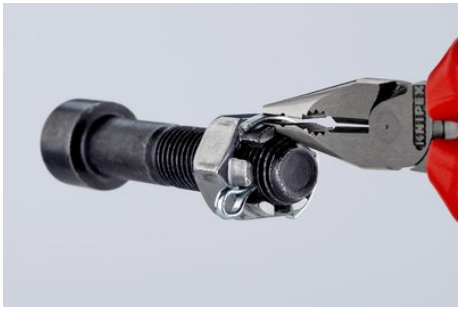

Губки сохраняют свою жёсткость даже под большиминагрузками

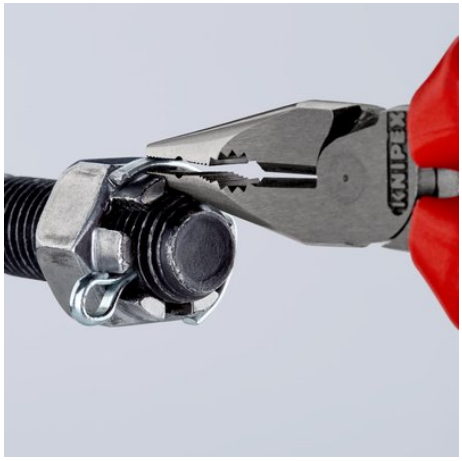





Фрезерованная канавка в зоне раствора