

Информация о продукции

13 45 165 SB



Клещи-стрипперы для удаления оболочки



- Многофункциональность: один инструмент для резания и удаления оболочки и изоляции
- для быстрого удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM)
- Облегчённый доступ прежде всего к подрозетникам, благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону лезвия для удаления оболочки с кабеля
- легкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины
- универсальное применение: прецизионные гнёзда для удаления изоляции с проводов 0,75 - 1,5 и 2,5 мм²
- с боковыми кусачками для резания проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- Все лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты до твёрдости 61 HRC: максимальная износостойкость
- вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных моделей

| назначения | |
|---|--|
| Номер артикула | 13 45 165 SB |
| EAN | 4003773079903 |
| Клещи | хромированные |
| Головка | хромированные |
| Ручки | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса | 176 g |
| Размеры | 165 x 86 x 20 mm |
| REACH | не содержит SVHC |
| Соответствует RoHS | непригодный |
| Технические атрибуты | |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Параметры удаления оболочки (диаметр) | 8 – 13 mm |
| Параметры удаления изоляции кв.мм | 0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ² |

Возможны технические изменения и ошибки

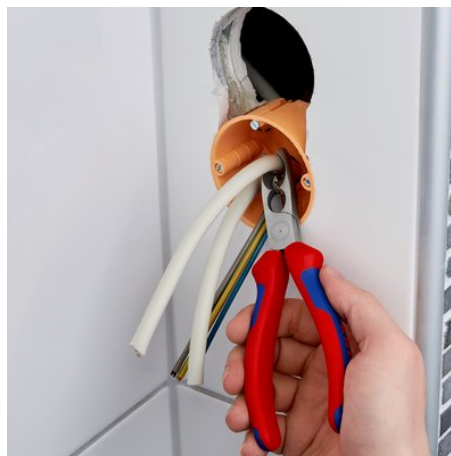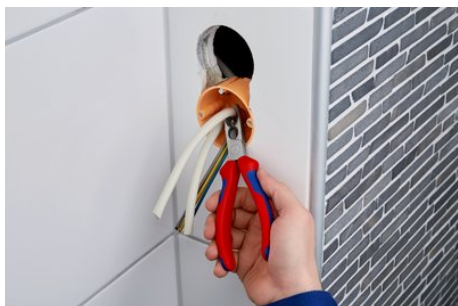

Удаление оболочки с проводов в самой глубине монтажной коробки