Информация о продукции

11 02 160

- для однопроволочного, многопроволочного и тонкопроволочного провода диаметром до 5,0 мм или с поперечным сечением 10 мм² с пластиковой или резиновой изоляцией
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой

Стриппер

С раскрывающей пружиной, универсальные



назначения	
Номер артикула	11 02 160
EAN	4003773023180
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	165 g
Размеры	160 x 72 x 19 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры удаления изоляции кв.мм	10 mm²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 5,0 mm
AWG	8

Возможны технические изменения и ошибки

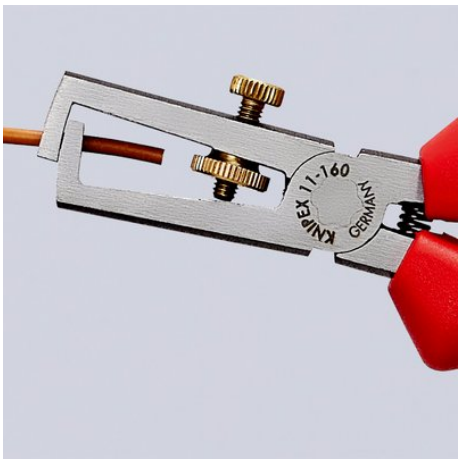

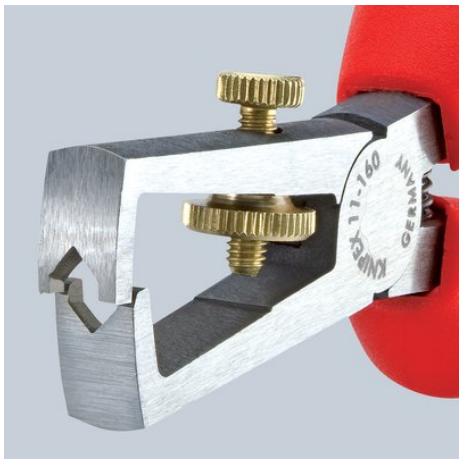

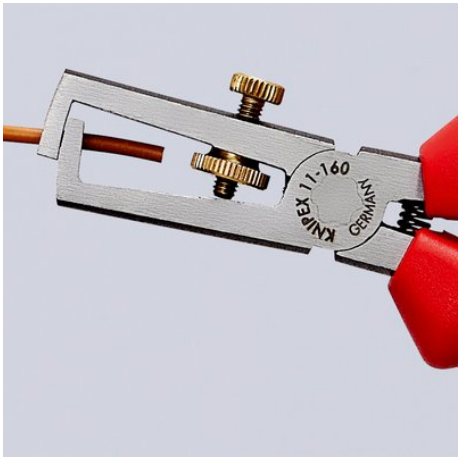
KNIPEX 11-160
GERMANY

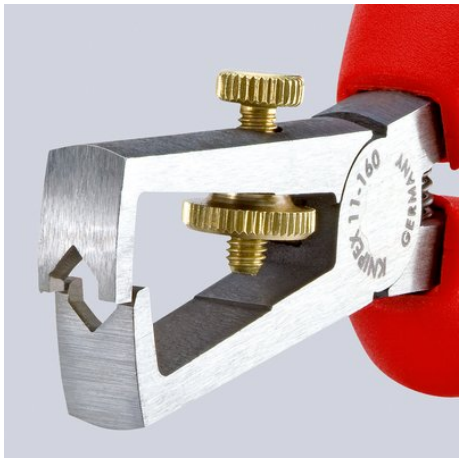
KNIPEX 11-160
GERMANY

