


## Информация о продукции

**97 49 10**

- Применение: для неизолированных трубковидных кабельных наконечников и обжимных клемм в соответствии с DIN 46237 и неизолированных обжимных и стыковых разъемов в соответствии с DIN 46341 0.75 / 1.5 / 2.5 мм<sup>2</sup>

### Плашка опрессовочная

для трубчатых и прессуемых наконечников без изолятора, а также для стыковых и прессуемых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341

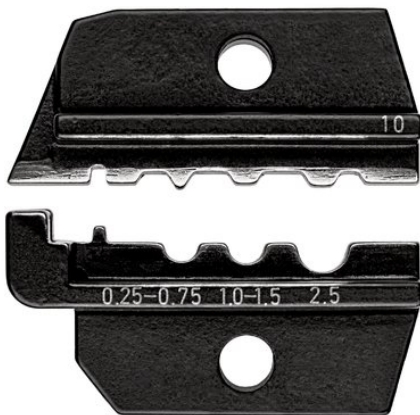

#### назначения

Номер артикула	97 49 10
EAN	4003773076896
Масса	37 g
Размеры	12 x 32 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

#### Технические атрибуты

Применение	трубчатые и прессуемые кабельные наконечники без изоляторов по стандарту DIN 46237, а также стыковые и прессуемые соединители без изоляторов по стандарту DIN 46341
Параметры кв.мм	0,25 — 0,75 / 1 — 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Количество гнезд	3
AWG	14 / 16 — 18 / 18 — 20

*Возможны технические изменения и ошибки*